

DATENBLATT

Bioreader (BR)

Der leistungsstarke, kleine Fingerabdruckscanner kann im Türblatt, neben der Tür oder bündig an der Wand montiert werden.



Versionen:

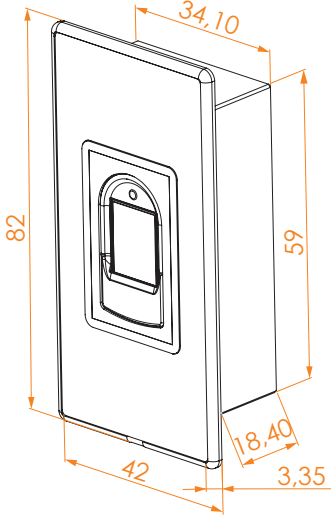
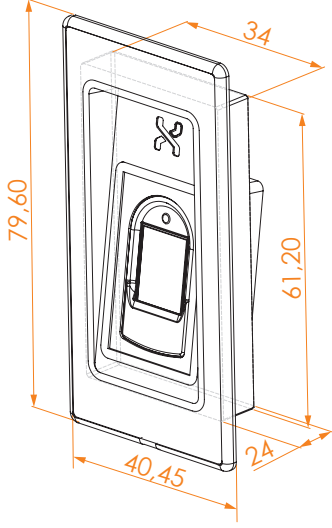
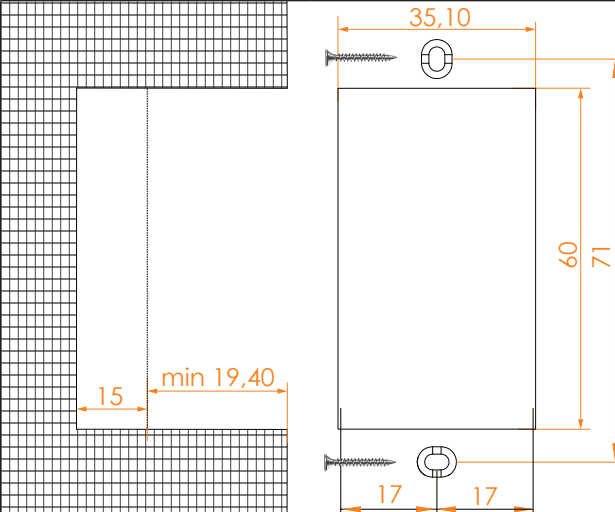
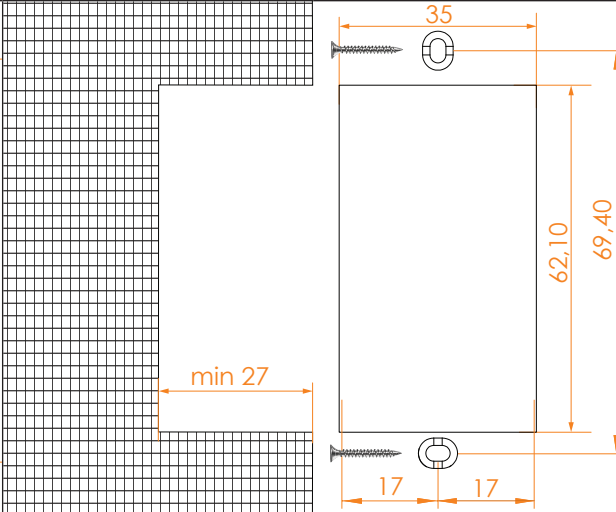
R7-BR-S	R8-BR-S
R7-BR-B	R8-BR-B
R7-BR-4-S	R8-BR-4
R7-BR-4-B	R8-BR-4-S

Technische Daten

Kapazität	498 Fingerabdrücke
Versorgungsspannung	5 V, DC
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Schnelle Erkennung des Fingerabdrucks	<0,8 s
Maximale Feuchtigkeit der Umgebung	bis zu 95 % IP54
Kapazitiver Sensor	FPC1011F3, 172 × 200 px
Anschluss an die Steuereinheit	256-bit, verschlüsselt
Benutzerschnittstelle	3-farbige LEDs, Signalton, App
FAR	1:1,000,000
FRR	1:100
Stromverbrauch max (5V)	100 mA
Leistung max	0,5 W
Standby-Leistung	0,279 W
UV-beständig	✓
Leitungslänge	max 30 m

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die im Amtsblatt der Europäischen Union L 390/24 vom 31.12.2004 veröffentlicht wurde. Es werden die folgenden harmonisierten Normen verwendet:

EN61000-4-5:2016
 EN61000-6-2:2016
 EN61000-6-3:2007/A1 2011
 EN55032:2012/AC:2013

Chiffre	R7	R7-BR-S	R7-BR-B	R7-BR-4	R7-BR-4-S
	R8	R8-BR-S	R8-BR-B	R8-BR-4	R8-BR-4-S
FOTO					
FARBE		inox	schwarz	schwarz/silber	silber
EXTERNE MAßE	Breite	42		40,45	
	Höhe	82		79,60	
	Tiefe	3,35		3	
ZEICHNUNG					
AUSSCHNITT MAßE	Breite	35,10		35	
	Höhe	60		62,10	
	Tiefe	19,40 + 15 (für Kabel)		27	
AUSSCHNITT					

 Montage mit mitgelieferten Schrauben  Die Abdeckplatte wird mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband angebracht.

*Alle Maße sind in mm.

*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergrößern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm auf jeder Seite.