

DATENBLATT

Modul (MX)

Der kleine Scanner wurde in erster Linie für Griffhersteller entwickelt, aber er kann dank seiner kleinen Größe und der Plug-&-Play-Funktion einfach und überall eingebaut werden.



Versionen:

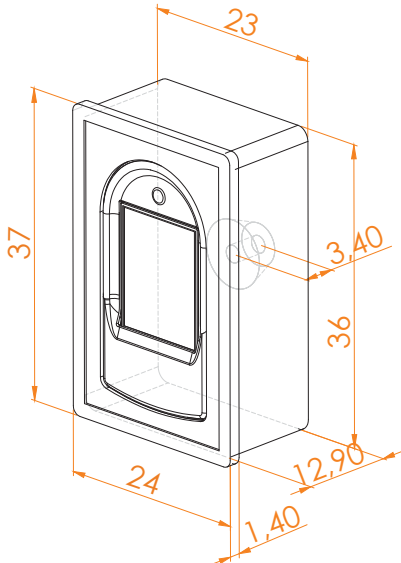
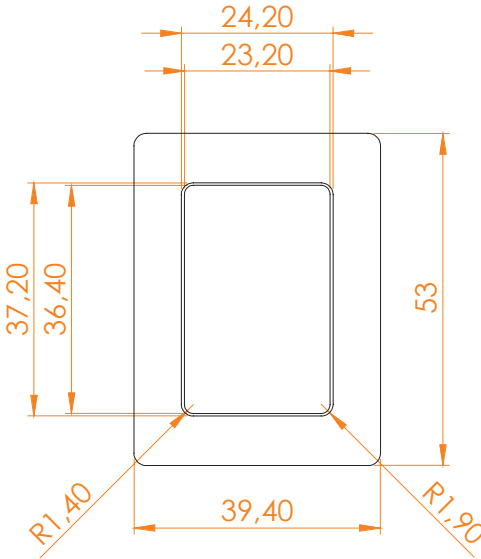
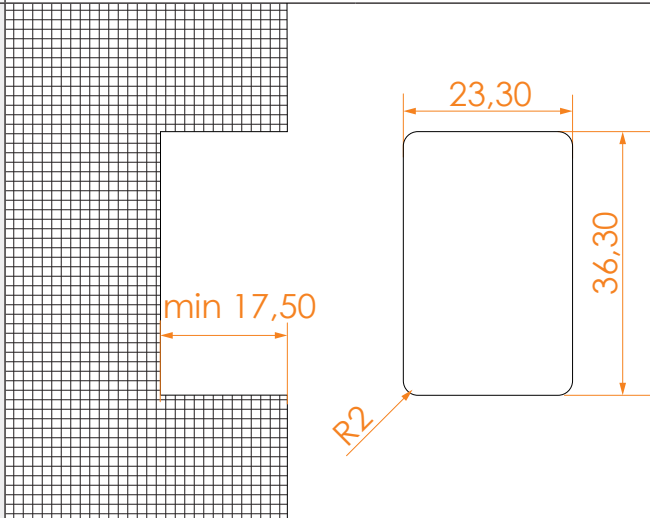
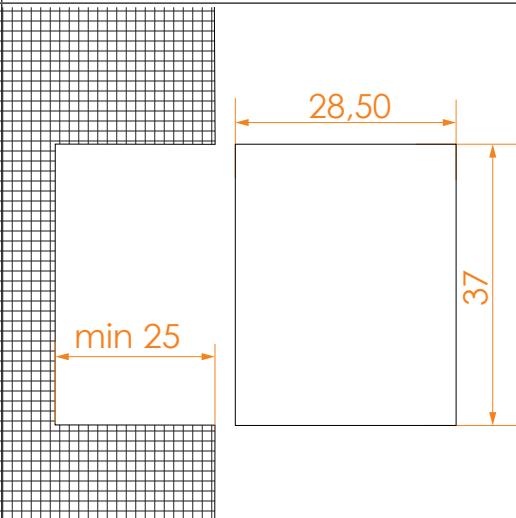
R7-MX-100	R8-MX-100
R7-MX-110	R8-MX-110
R7-MX-200	R8-MX-200
R7-MX-210	R8-MX-210
R7-MX-250-S	R8-MX-250-S
R7-MX-250-B	R8-MX-250-B
R7-MX-300	R8-MX-300
R7-MX-310	R8-MX-310
R7-MX-350	R8-MX-350
R7-MX-370	R8-MX-370
R7-MX-400	R8-MX-400
R7-MX-420	R8-MX-420

Technische Daten

Kapazität	498 Fingerabdrücke
Versorgungsspannung	5 V, DC
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Schnelle Erkennung des Fingerabdrucks	<0,8 s
Maximale Feuchtigkeit der Umgebung	bis zu 95 % IP54
Kapazitiver Sensor	FPC1011F3, 172 × 200 px
Anschluss an die Steuereinheit	256-bit, verschlüsselt
Benutzerschnittstelle	3-farbige LEDs, Signalton, App
FAR	1:1,000,000
FRR	1:100
Stromverbrauch max (5V)	100 mA
Leistung max	0,5 W
Standby-Leistung	0,279 W
UV-beständig	✓
Leitungslänge	max 30 m

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die im Amtsblatt der Europäischen Union L 390/24 vom 31.12.2004 veröffentlicht wurde. Es werden die folgenden harmonisierten Normen verwendet:

EN61000-4-5:2016
 EN61000-6-2:2016
 EN61000-6-3:2007/A1 2011
 EN55032:2012/AC:2013

Chiffre	R7	R7-MX-100	R7-MX-110	R7-MX-200
	R8	R8-MX-100	R8-MX-110	R8-MX-200
FOTO				
FARBE		inox	schwarz	inox
EXTERNE MAßE	Breite	24		39,40
	Höhe	37		53
	Tiefe	1,40		2,50
ZEICHNUNG				
AUSSCHNITT MAßE	Breite	23,30		28,50
	Höhe	36,30		37
	Tiefe	17,50		25
AUSSCHNITT				

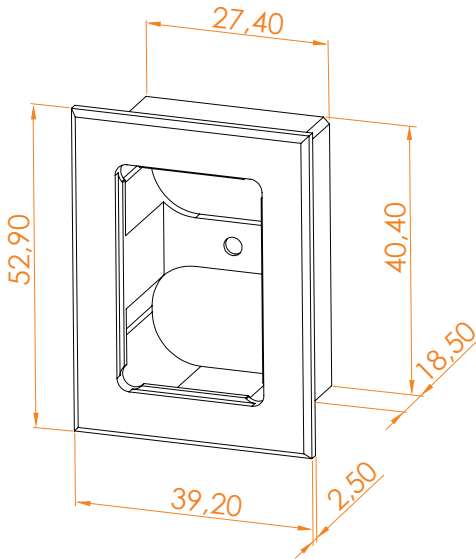
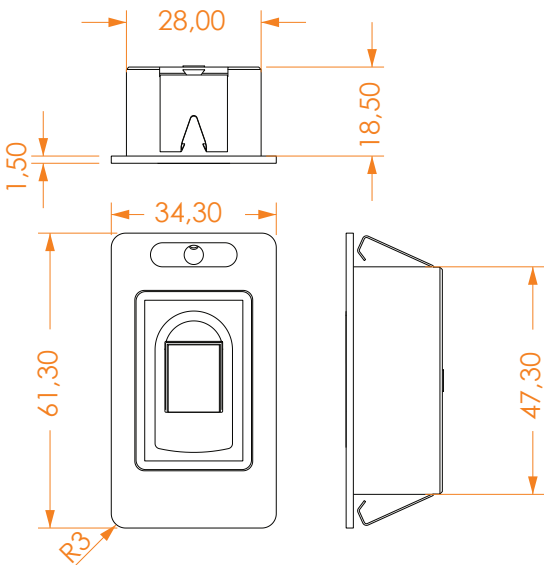
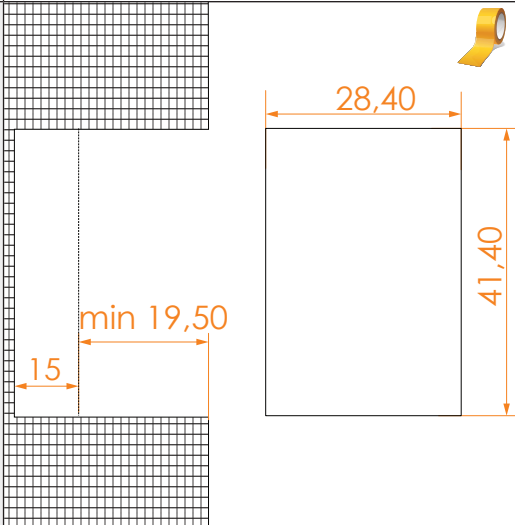
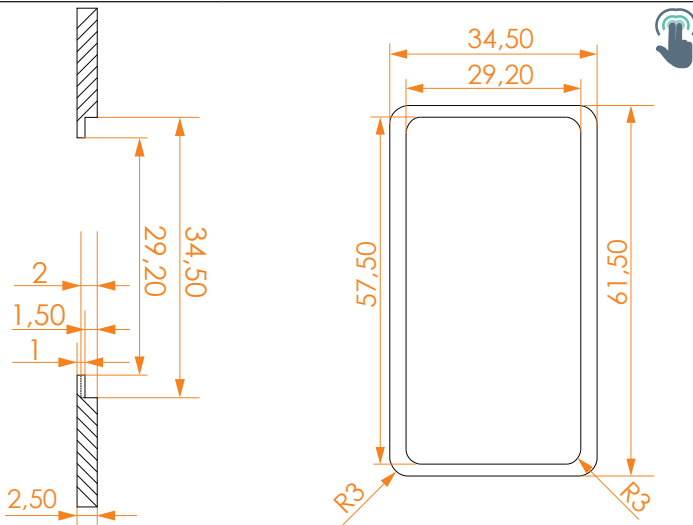


Montage mit doppelseitigem Klebeband

*Alle Maße sind in mm.

*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergrößern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm auf jeder Seite.

Chiffre		R7	R7-MX-210	R7-MX-250-S	R7-MX-250-B	R7-MX-250-AISI	
		R8	R8-MX-210	R8-MX-250-S	R8-MX-250-B	R8-MX-250-AISI	
FOTO							
FARBE		schwarz			silber	schwarz	inox
EXTERNE MAßE	Breite	39,20			34,30		
	Höhe	52,90			61,30		
	Tiefe	2,50			1,50		
ZEICHNUNG							
AUSSCHNITT MAßE	Breite	28,40			29,20		
	Höhe	41,40			57,50		
	Tiefe	19,50 + 15 (für Kabel)			20,50		
AUSSCHNITT							



Montage mit doppelseitigem Klebeband

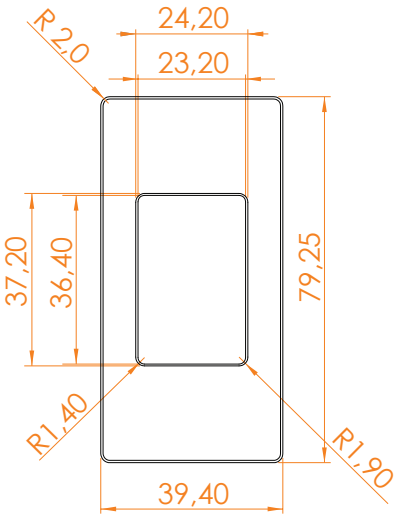
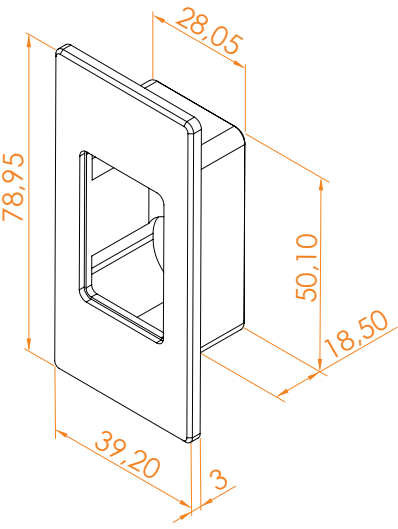
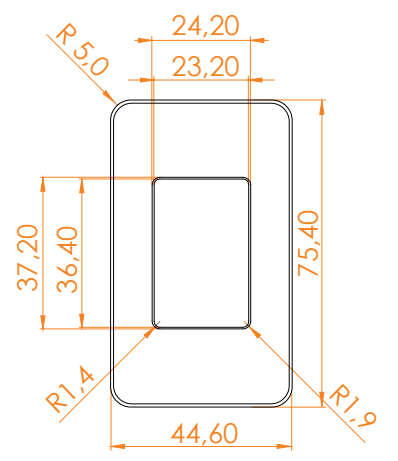
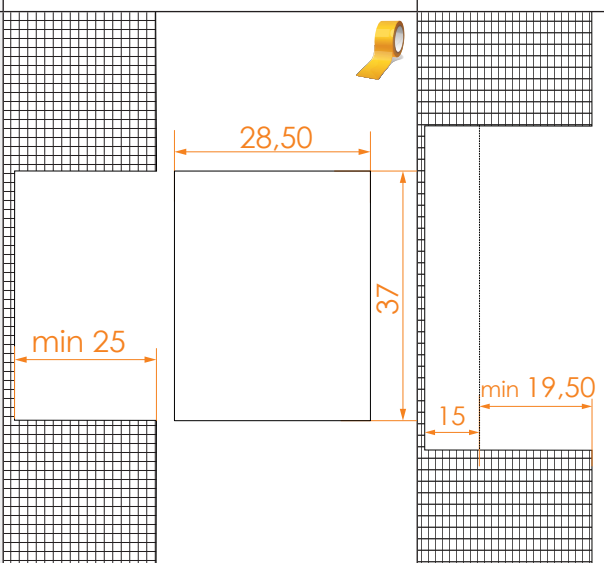
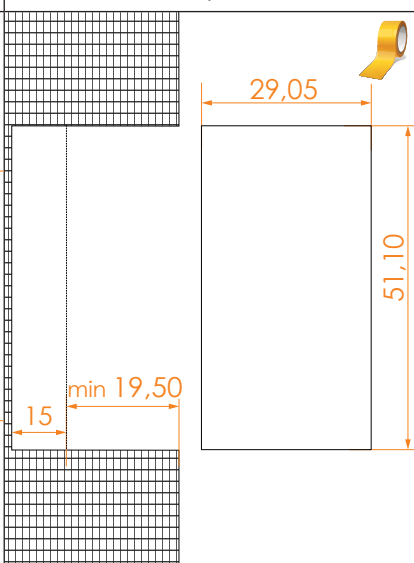
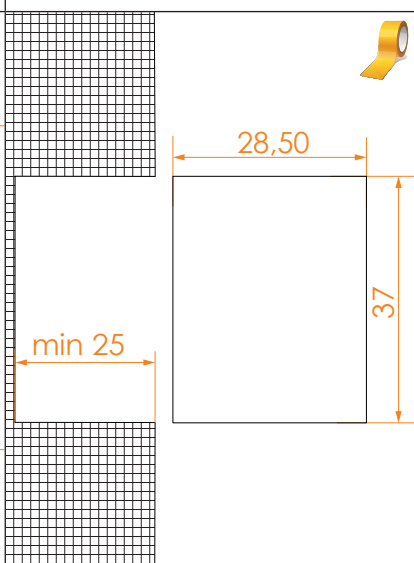


Installation mit Klick

*Alle Maße sind in mm.

*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergrößern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm auf jeder Seite.

Chiffre	R7	R7-MX-300	R7-MX-310	R7-MX-350
	R8	R8-MX-300	R8-MX-310	R8-MX-350
FOTO				
FARBE		inox	schwarz	inox
EXTERNE ABE	Breite	39,40	39,20	44,60
	Höhe	79,25	78,95	75,40
	Tiefe	2,5	3	2
ZEICHNUNG				
AUSSCHNITT MAßE	Breite	28,50	29,05	28,50
	Höhe	37	51,10	37
	Tiefe	25	38,50	25
AUSSCHNITT				

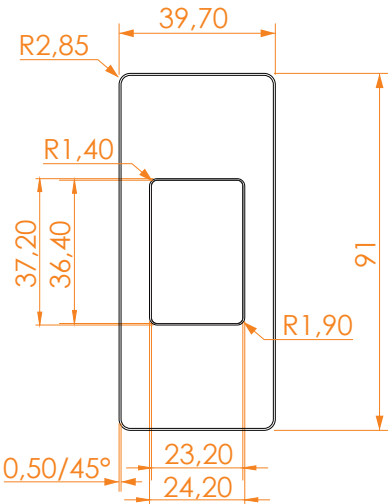
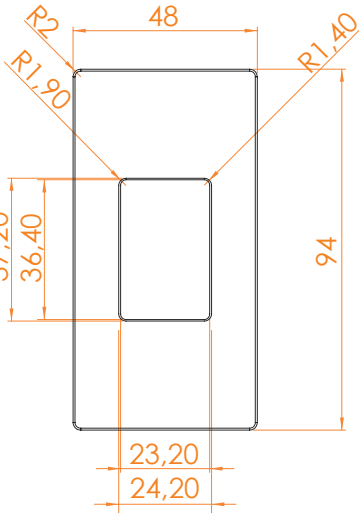
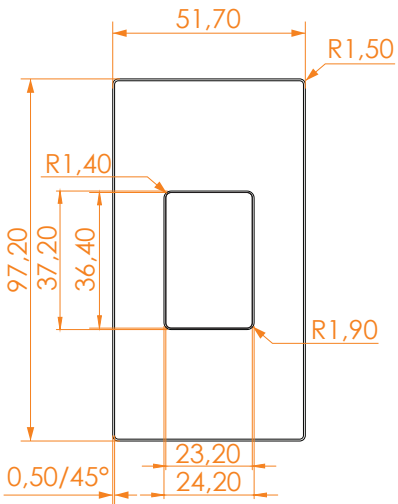
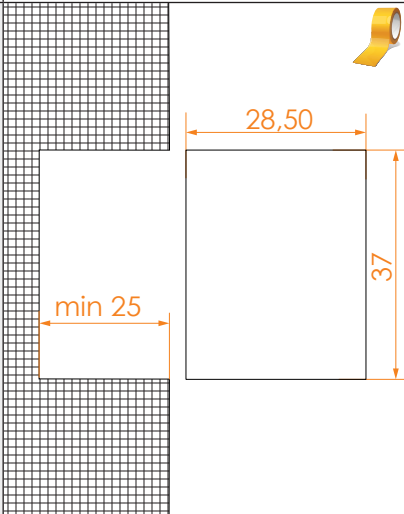
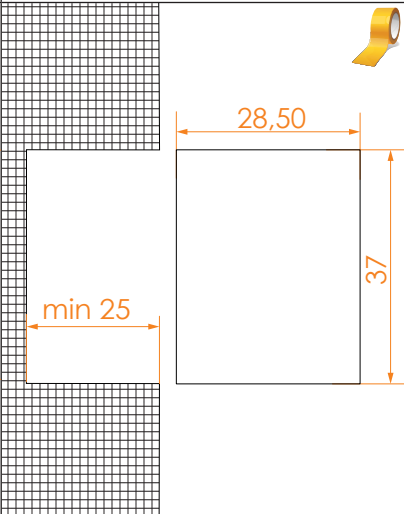
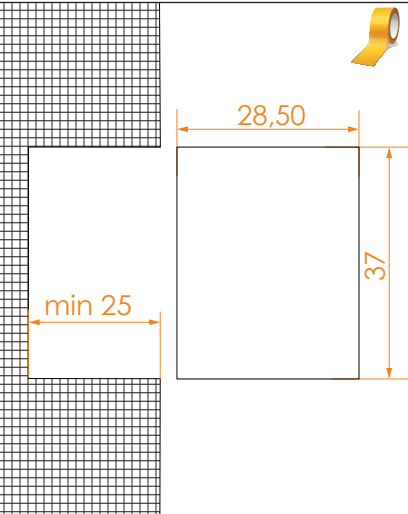


Montage mit doppelseitigem Klebeband

*Alle Maße sind in mm.

*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergrößern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm auf jeder Seite.

Chiffre	R7	R7-MX-370	R7-MX-400	R7-MX-420
	R8	R8-MX-370	R8-MX-400	R8-MX-420
FOTO				
FARBE		inox	inox	inox
EXTERNE MÄßE	Breite	39,70	48	51,70
	Höhe	91	94	97,20
	Tiefe	3	2	2
ZEICHNUNG				
AUSSCHNITT MÄßE	Breite	28,50	28,50	28,50
	Höhe	37	37	37
	Tiefe	25	25	25
AUSSCHNITT				

 **Montage mit doppelseitigem Klebeband**

*Alle Maße sind in mm.

*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergrößern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm auf jeder Seite.